

# Plate-forme individuelle **TYPE PIRL** Vouwbaar werkplatform **TYPE PIRL**

art	Hauteur plate-forme Stahoogte	Hauteur travail werkhoogte	Encombrement plié Afmetingen gevouwen	Largeur AR / Breedte A	Poids Gewicht	
<b>UPIRL 2 RM</b>	0,50 m	2,50 m	1,40 x 0,84 x 0,40 m	0,84 m	17,70 kg	
<b>UPIRL 3 RM</b>	0,75 m	2,75 m	1,70 x 0,84 x 0,40 m	0,84 m	19,85 kg	
<b>UPIRL 4 RM</b>	1,00 m	3,00 m	1,97 x 0,99 x 0,40 m	0,99 m	21,70 kg	
<b>UPIRL 5 RM</b>	1,25 m	3,25 m	2,25 x 1,15 x 0,40 m	1,15 m	23,85 kg	
<b>UPIRL 6 RM</b>	1,50 m	3,50 m	2,52 x 1,15 x 0,40 m	1,15 m	25,65 kg	
<b>UPIRL 7 RM*</b>	1,75 m	3,75 m	2,82 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	27,20 kg	
<b>UPIRL 8 RM*</b>	2,00 m	4,00 m	3,12 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	28,90 kg	
<b>UPIRL 9 RM*</b>	2,25 m	4,25 m	3,32 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	30,50 kg	

\* conforme au décret 2004-924 (hors norme PIRL 93.353)/ conform decreet 2004-924 ( uitgezonderd norm 93.353)



Marches – treden 80 mm

Plate-forme / bordes  
500 \* 440 mm



Garde-corps rabattable et portillon de sécurité  
Neerklapbare beugel met rugbescherming



Roue fixe / kantelwielen 125 mm



Transport et stockage faciles  
Ideaal qua transport en opberging

**PIRET**

Petite rue de la gare 13

1420 Braine-l'Alleud / Eigenbrakel

info@echelles-piret.be

info@ladders-piret.be

tel 02 / 384 20 34 fax 02 / 384 82 98

www.echelles-piret.be

www.ladders-piret.be

Plate-forme individuelle pliante télescopique  
 Vouwbaar en telescopisch werkplatform

	UPIRCSD 150R	UPIRCSD 250R*
Nombre de marches / Tredenaantal :	4 - 6	6 - 9
Hauteur plate-forme / Stahoogte:	0.96 / 1.21 / 1.46 m	1.45 / 1.73 / 1.98 / 2.23 m
Largueur embase / Breedte :	0.83 m	0.83 m
repliée / Opgevouwen lengte :	1.84 x 1.00 x 0.40 m	2.39 x 1.15 x 0.40 m
Poids / Gewicht:	28,30 kg	34,30 kg
Dimensions plateau / Afmetingen bordes :	0.50 x 0.44 m	
Roues à bascule / Kantelwielen :	Ø 125 mm	
Charge utile / Draagkracht :	150 kg	

\* Conforme Décret 2004-924 (hors-norme PIRL)

Conform(e) Norm(e) PIRL 93.353

Utilisation sur plans dénivelés tels que escaliers, terrains en pente  
 Ook geschikt voor gebruik op trappen of andere toepassingen...



UPIRC 150 SD

Avec béquilles  
 Met zijsteunen



UPIRC 250 SD



Option : porte-outils  
 Optie : gereedschapsbakje



Roues à bascule  
 Kantelwielen



Transport et stockage faciles  
 Compact voor transport


Plate-forme individuelle pliante télescopique  
 Vouwbaar en telescopisch werkplatform

	<b>UPIRC 100R</b>	<b>UPIRC 150R</b>	<b>UPIRC 250R*</b>
Nombre de marches/ tredenaantal :	3 - 4	4 - 6	6 - 9
Hauteur plate-forme/ stahoogte:	0.71 / 0.96 m	0.96 / 1.21 / 1.46 m	1.45 / 1.73 / 1.98 / 2.23 m
Largueur embase/ Breedte :	0.99 m	0.99 m	1.15 m
Repliée / opgevouwen lengte :	1.57 x 1.00 x 0.40 m	1.84 x 1.00 x 0.40 m	2.39 x 1.15 x 0.40 m
Poids / Gewicht :	25,80 kg	28,30 kg	34,30 kg
Dimensions plateau / afmetingen bordes:	0.50 x 0.44 m		
Roues à bascule / Kantelwielen :	Ø 125 mm		
Charge utile / Draagkracht :	150 kg		

\* Conforme Décret 2004-924 (hors-norme PIRL)

Conform(e) Norm(e) PIRL 93.353

Utilisation sur plans dénivelés tels que escaliers, terrains en pente  
 Uiterst geschikt voor gebruik op trappen of andere toepassingen...

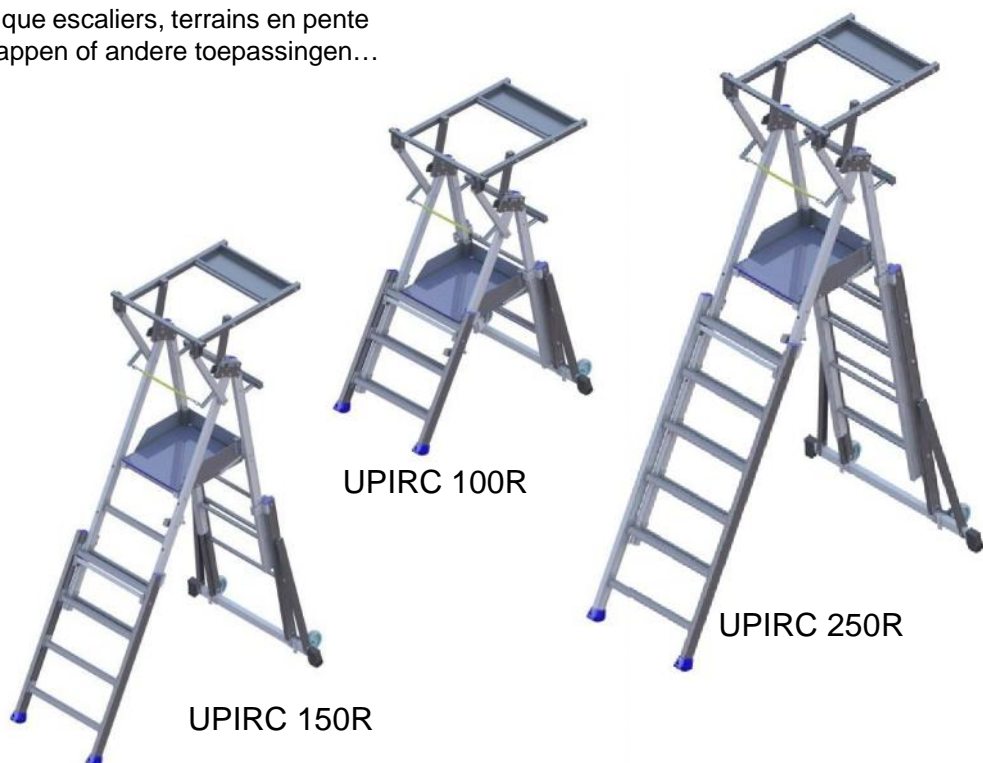

Option : porte-outils  
 Optie : gereedschapsbakje



Roues à bascule  
 Kantelwielen



Transport et stockage faciles  
 Compact voor transport